LEOPARD

Plug-in Refrigerated Serve-Over Counter

İçten Motorlu Soğutmalı Servis Reyonu

Available Modules / Kullanılabilir Modüller				
Length (mm) Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500
Side panel (mm) Yan kapak (mm)	40	40	40	40

Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları	Ambient Conditions Ortam Koşulları
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Technicial Specifications / Teknik Özellikler

Categories / Kategoriler

DAIRY PRODUCTS · POULTRY · MEAT · CHEESE · DELICATESSEN · GASTRONOMY

proso PROFESSIONAL COOLING

LEOPARD 800 CG



LEOPARD 800 IFG



LEOPARD 800 FG



LEOPARD 900 CG



LEOPARD 900 FG



LEOPARD 900 IFG



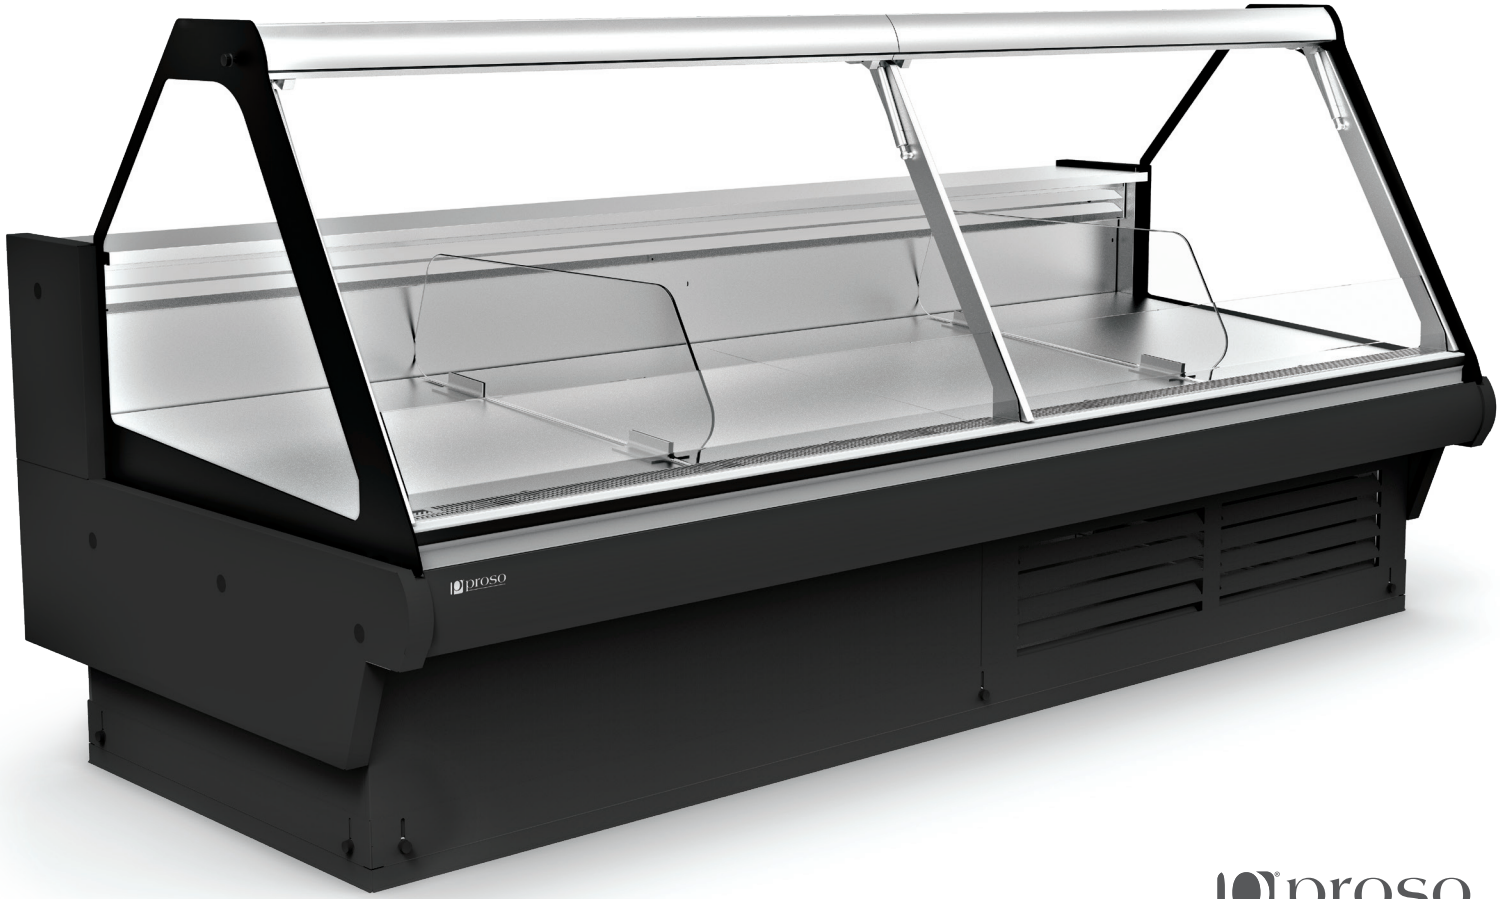

proso
PROFESSIONAL COOLING

Plug-ins
İçten Motorlu Üniteler